

Технические характеристики А4-355L-4 УЗ

1	Номинальная мощность, кВт	250
2	Номинальное напряжение питающей сети, В	6000
3	Номинальная частота питающей сети, Гц	50
4	КПД, %	93.4
5	Коэффициент мощности	0.9
6	Номинальный ток, А	28.6
7	I_p/I_n	5.7
8	M_p/M_n	0.9
9	M_{max}/M_n	2.2
10	Номинальная скорость вращения, об/мин	1500
11	Схема соединения обмоток статора	Y
12	Момент инерции ротора электродвигателя, кг*м ²	5.5
13	Допустимый момент инерции механизма, кг*м ²	104
14	Режим работы	S1
15	Способ охлаждения	IC01
16	Смазка подшипников	Литол
17	Передний подшипник	NU322
18	Задний подшипник	6322
19	Климатическое исполнение	УЗ
20	Класс нагревостойкости изоляции	F
21	Степень защиты	IP23
22	Монтажное исполнение	IM1001
23	Терморезистивные датчики температуры подшипников	НСХ 50М – 2шт.
24	Терморезистивные датчики температуры обмотки статора	НСХ 50М – 4 шт.
25	Масса, кг ±15%	1320

Согласовано:

должность подпись Ф.И.О.



Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------


А4-355L-4 УЗ

Лист

1


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Габаритный чертеж А4-355L-4 УЗ

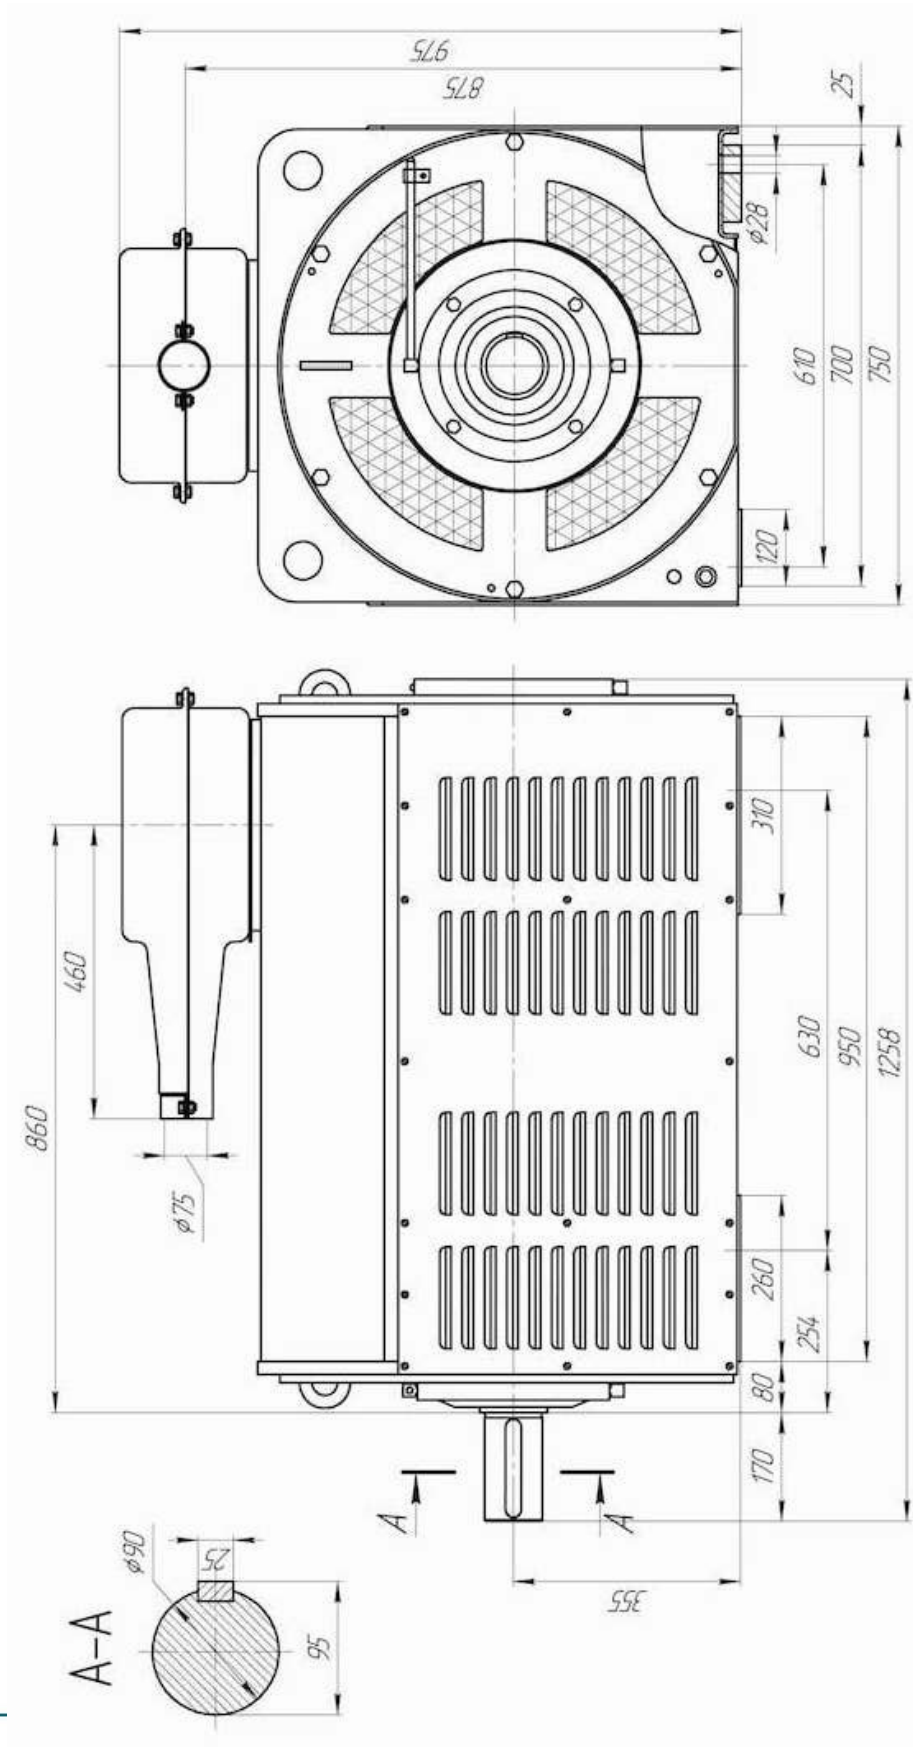

Согласовано:

* В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя.
* Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

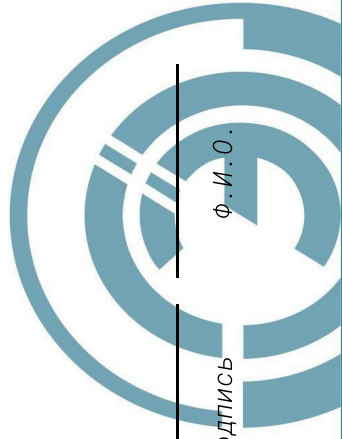

Ф.И.О.

Подпись

Должность

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А4-355L-4 УЗ	Лист
						2

Изм.	№ подл.	Подп.	и дата	Изм.	№ подл.	Подп.	и дата