

## Техническая спецификация

### Характеристики 5AI 63 A6-IP55-Y2 0.18/1000-IM2081

1	Мощность, кВт	0.18
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	56.6
5	cosφ	0.63
6	Ток, А	1,33/0,77
7	I <sub>p</sub> /I <sub>n</sub>	5
8	M <sub>p</sub> /M <sub>n</sub>	2.1
9	M <sub>max</sub> /M <sub>n</sub>	2.2
10	Скорость, об/мин	1000
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6202
16	Задний подшипник	6202
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы + Фланец (2001/2081)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_


должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

## Габаритный чертёж

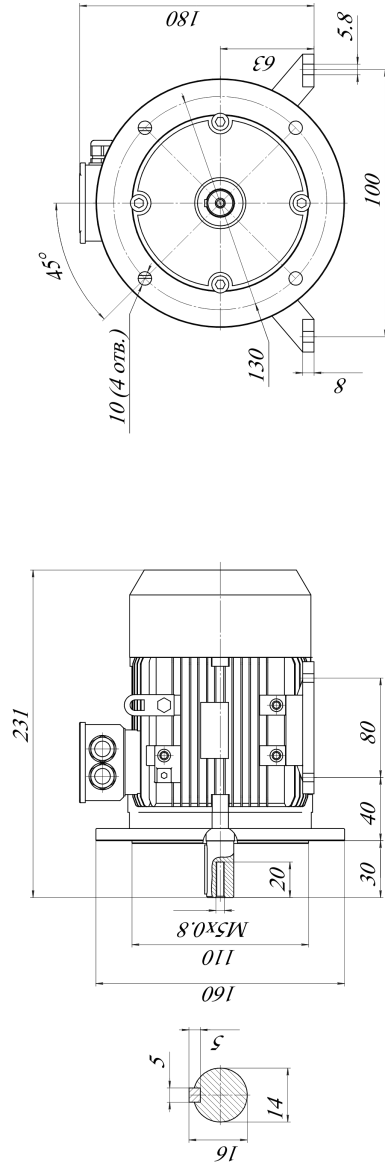

В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

**Согласовано:**

Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Изд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инд. №

Инд. № подл.

Подп. и дата

