

## Техническая спецификация

### Характеристики 5AI 63 A2-IP55-Y2 0.37/3000-IM2181

1	Мощность, кВт	0.37
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	75
5	$\cos\phi$	0.81
6	Ток, А	1,6/0,92
7	$I_p/I_n$	5
8	$M_p/M_n$	2.2
9	$M_{max}/M_n$	2.2
10	Скорость, об/мин	3000
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6202
16	Задний подшипник	6202
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы + Малый фланец (2181)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_


должность                      подпись                      Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

## Габаритный чертеж

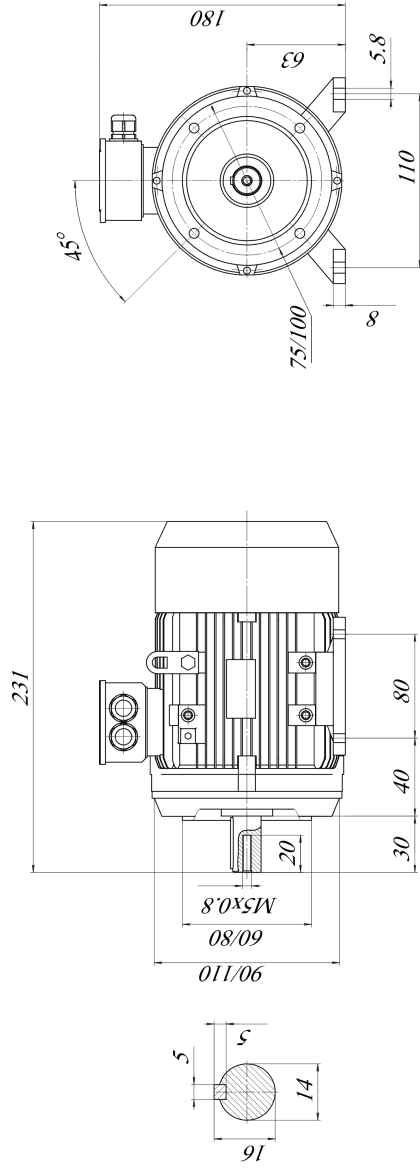


В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

**Согласовано:**

Должность	Ф.И.О.
Подпись	Подпись

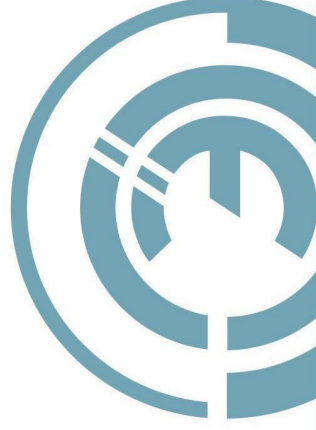

Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Подп. и дата			
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--

Изд. № подл.	№ докум.	Подп.	Дата
--------------	----------	-------	------